


POLYMEX-2015 -Solventli Epoksi Çinko Fosfat Demir ve Metal Boyası **P-2015-Solventli Epoksi Demir ve Metal Boyası**

Tanım:

Polymex-2015-Solventli Epoksi Çinko Fosfat Reçine Esaslı iki bileşenli epoksi demir ve metal boyasıdır. Normal ve Ağır hizmet koşullarına ve kimyasallara dayanıklı, epoksi reçine esaslı, iki bileşenli, beton, metal, ahşap, sıva ve alçı yüzeylere uygulanabilen solventli epoksi demir metal boyadır. Solventli Epoksi Çinko Fosfat Demir ve Metal Boyası.

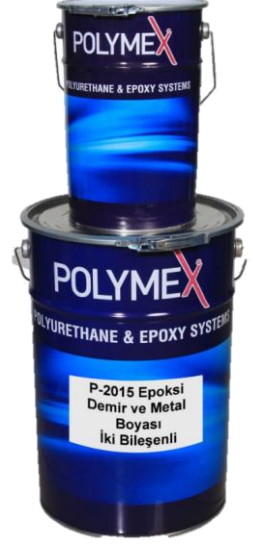

Uygulama Alanları:

Polymex -2015-solventli epoksi demir ve metal boyası İç ve dış mekânlarda, metal yüzeylerde, kimyevi maddelerin kullanıldıkları alanlarda, gıda fabrikalarında, laboratuvarlarda, fayans, seramik, granit seramik, mozaik, cam mozaik ve porselen mozaik gibi malzemelerin üzerinde kullanılır. Duvar, tavan ve döşemeler içinde uygundur. Solventli Epoksi Çinko Fosfat Demir ve Metal Boyası.

Yüzeyin Hazırlanması:

Polymex P-2015-solventli epoksi demir ve metal boyası uygulanacak yüzeyler sağlam, temiz, kuru ve ayrılmaya neden olabilecek tüm yabancı maddelerden arındırılmış olmalıdır. Yüzeydeki pürüzlülükler boyaya aynen yansıtacağı için zemin çok düzgün ve sağlam olmalıdır. Solventli Epoksi Çinko Fosfat Demir ve Metal Boyası.

Uygulama:

Polymex-2015-solventli epoksi demir ve metal boyası iki bileşenli bir üründür bileşeni A bileşeni içine orantılı olarak ilave edilerek yavaş devirli matkap ile homojen bir karışım elde edene kadar karıştırılır. Kadife rulo ile uygulanırsa dalgalanma daha az olur. İkinci kat boya en az 12 en çok 36 saat içinde uygulanmalıdır. 7 gün sonra tam dayanıma sahip olur. Solventli Epoksi Çinko Fosfat Demir ve Metal Boyası.

Özellikleri:

Yüksek korozyon dayanımı (Bknz Performans Testleri)
Yüksek yapısı sayesinde kalın atılabilme
Aynı anda, astar, arakat veya sonkat olarak kullanılabilme
Uzun kat-atma penceresi
Sert darbelere mukavim
Çelik ve beton yüzeylere uygulanabilen
Çok iyi yapışma değerlerine sahip (Bknz Performans Testleri)
TSE 11590

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

Polymex-2015-solventli epoksi demir ve metal boyası Su geçirimsizdir. Kimyasallara ve bakterilere dayanıklıdır. Donmaya karşı dayanıklıdır. Uzun ömürlüdür, rengi solmaz. Hijyeniktir, temizlenmeye müsaittir.

Dikkat:

Polymex P-2015-solventli epoksi demir ve metal boyası Karıştırma ve uygulama işlemlerini yaparken, cildinizi ve gözlerinizi etkilenmekten korumak için lastik eldiven ve iş gözlüğü kullanınız. Özellikle gözler dikkatle korunmalıdır. Gözünüze sürüldüğü takdirde, yaklaşık 15 dakika bol su ile yıkayınız ve hemen bir hekime başvurunuz. Gıda maddelerinden ve çocuklardan uzak tutunuz. Solventli Epoksi Çinko Fosfat Demir ve Metal Boyası.

Ambalaj: 18 Kg - 20 Kg 25,Kg Varil veya istenen ağırlıkta

TEKNİK ÖZELLİKLER

Epoksi demir ve metal boya RENK	Beyaz-Gri-Mavi- Krem – Zemin Rengi-istenilen renk
Epoksi Demir boyası Parlaklık	Parlak veya Mat (İsteğe göre)
Bağlayıcı madde	Epoksi Reçine ve Sertleştirici
YÜRÜNEBİLME SÜRESİ	12. saat sonra üzerinde gezilir.
ISLAK YOĞUNLUĞU	1,25 gr/ cm ²
Epoksi demir ve metal boya Uygulama süreci	55 dakika. Sıcaklığa göre değişir.
Epoksi demir ve metal boya Katılma başlangıcı	55-dakika +5 °C - +35 °C
Epoksi demir boya Kuruma süresi	4 saat (tam kuruma 12 saat)
SICAKLIK DAYANIMI -	- 20 °C - +245 °C
Epoksi demir ve metal boya Çevreye uyum	Çevreye olumsuz etkisi yok
KİMYASAL TAM DAYANIM	7,Gündür
YAPIŞMA ÇEKME MUKAVEMETİ	>4 MPa (Beton kopması)
KARIŞIM ORANI	Ağırlıkça 4 birim A 1 birim B bileşeni Hacimce 3 birim A 1 birim B bileşeni (Yaklaşık)
Epoksi demir ve metal boya RAF ÖMRÜ	Açılmamış orijinal ambalajlarda 12 ay.+8 °Cnin üzerinde saklanmalıdır
Epoksi demir ve metal boya UV ışınları	UV IŞINLARINA Dayanıklısıdır.



Solventli Epoksi Çinko Fosfat Demir ve Metal Boyası.

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

P-2015-Solventli Epoksi Demir ve Metal Boyası

Yasal Notlar:

Polymex markalı ürünler ile alakalı verilen bilgiler ve kullanım tavsiyeleri, normal şartlarda ve Polymex tavsiyelerine uygun olarak muhafaza ve müdahale edildiği takdirde, Polymex 'ın bilgi ve tecrübeleri istikametinde iyi niyetle sunulmuştur. Ürünler ile birlikte, kullanım alanları ve yüzeyleri birçok fark arz edebilir. Polymex markalı doğru ürünlerin, uygun zemin ve koşullarda uygulandığından emin olunması gerekmektedir. Ayrıca polymex tarafından ticari faktörler ile uygunluk konusunda verilen her türlü bilgi ve talimata mutlak uyulması gerekmektedir. Uyulmadığı takdirde meydana gelebilecek hiçbir zarar ve problemden Polymex sorumlu tutulamaz. Uygulamacı/Kullanıcı, bu detaylardan emin olmak için ilgili testleri yapmak zorundadır. Polymex markalı ürünlerinin özelliklerinde değişiklik yapabilir. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Sipariş onaylandığında; satış ve nakliye hususlarında var olan tüm teknik şartlar esastır. Solventli Epoksi Çinko Fosfat Demir ve Metal Boyası.

P-2015-Solventli Epoksi Demir ve Metal Boyası



AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

POLYMEX-2015 -Solvented Epoxy Zinc Phosphate Iron and Metal Paint

P-2015-Solvented Epoxy Iron and Metal Paint

Definition:

Polymex-2015-Solvented Epoxy Zinc Phosphate Resin Based two component epoxy iron and metal paint. It is an epoxy resin-based, two-component, solvent-based epoxy iron metal paint that can be applied to concrete, metal, wood, plaster and gypsum surfaces, resistant to normal and heavy duty conditions and chemicals.



Scope of application:

Polymex -2015-solvent epoxy iron and metal paint It is used on materials such as tiles, ceramics, granite ceramics, mosaics, glass mosaics and porcelain mosaics indoors and outdoors, on metal surfaces, in areas where chemical substances are used, in food factories, laboratories. It is suitable for walls, ceilings and floors.

Surface Preparation:

The surfaces on which Polymex P-2015-solvent epoxy iron and metal paint will be applied must be sound, clean, dry and free of all foreign materials that may cause separation. Since the roughnesses on the surface will be reflected on the paint, the floor should be very smooth and solid.

APPLICATION:

Polymex P-2015-solvent epoxy iron and metal paint is a two-component product. The component is

added proportionally to component A and mixed with a slow-speed drill until a homogeneous mixture is obtained. If it is applied with a velvet roller, the fluctuation will be less. The second coat of paint should be applied within a minimum of 12 and a maximum of 36 hours. After 7 days it will have full strength.

Features:

Polymex P-2015-solvent epoxy iron and metal paint It is waterproof. It is resistant to chemicals and bacteria. It is frost resistant. It is long lasting, color does not fade. It is hygienic and suitable for cleaning.

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: +90 216 540 67 03 -04 Fax : +90 216 365 47 15

Attention:

Polymex P-2015-solvent epoxy iron and metal paint While mixing and applying, use rubber gloves and work glasses to protect your skin and eyes from being affected. Especially the eyes should be carefully protected. If it is applied to your eyes, rinse with plenty of water for about 15 minutes and consult a physician immediately. Keep away from foodstuffs and children.

Packaging: 18 Kg - 20 Kg 25, Kg Barrel or in desired weight

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Epoxy iron and metal paint COLOR White-Grey-Blue- Cream - Ground Color-desired color

Epoxy Iron paint Gloss Gloss or Matt (Optional)

Binder Epoxy Resin and Hardener

WALKING TIME It can be walked on after 12 hours.

WET DENSITY 1.25 gr/ cm²

Epoxy iron and metal paint Application process 55 minutes. It varies with temperature.

Epoxy iron and metal paint Solidification onset 55-minutes +5 °C to +35 °C

Epoxy iron paint Drying time

TEMPERATURE RESISTANCE - 4 hours (12 hours to dry completely)

- 20 °C - +245 °C

Epoxy iron and metal paint Environmental compatibility

FULL RESISTANCE TO CHEMICALS No adverse effects on the environment

7 is the day

ADHESIVE TENSILE STRENGTH >4 MPa (Concrete rupture)

MIXING RATIO

4 parts A by weight 1 part B component

3 parts A by volume 1 part B component (Approx.)

SHELF LIFE of epoxy iron and metal paint 12 months in unopened original packages. Should be stored above +8 °C.

Epoxy iron and metal paint are resistant to UV rays.

P-2015-Solvented Epoxy Iron and Metal Paint

Legal Notes:

The information and usage recommendations regarding Polymex branded products are normally and If stored and intervened in accordance with Polyme recommendations, Polymex's information and presented in good faith in the light of their experience. Along with the products, usage areas and

surfaces

can make a lot of difference. Polymex branded products, under suitable conditions and conditions. ensure that it is implemented. Also by polymex with commercial factors

All information and instructions regarding compliance must be strictly followed. not complied with Polymex cannot be held responsible for any damage or problem that may occur.

The Practitioner/User has to do the relevant tests to be sure of these details.

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office:Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel:+90 216 540 67 03 -04 Fax :+90 216 365 47 15

It can make changes in the features of Polymex branded products. Property rights of third parties should be observed. When the order is confirmed; all technical conditions for sale and transportation is essential.

P-2015-Solvented Epoxy Iron and Metal Paint

ПОЛИМЕКС-2015 -Эпоксидно-цинково-фосфатная краска на растворителе для железа и металла

P-2015-Эпоксидная смола на растворителе и металлическая краска

Определение:

Polymex-2015-Эпоксидная фосфатно-цинковая смола на растворителе на основе двухкомпонентной эпоксидной смолы железа и металла. Это двухкомпонентная эпоксидная краска по металлу на основе эпоксидной смолы на основе растворителя, которая может наноситься на бетон, металл, дерево, штукатурку и гипс, устойчива к нормальным и тяжелым условиям эксплуатации и химическим веществам.

Область применения:

Полимекс-2015-сольвентная эпоксидная краска по железу и металлу Применяется на таких материалах, как плитка, керамика, гранитная керамика, мозаика, стеклянная мозаика и

фарфоровая мозаика внутри и снаружи помещений, на металлических поверхностях, в помещениях, где используются химические вещества, на пищевых предприятиях, лабораториях. Он подходит для стен, потолков и полов.

Подготовка поверхности:

Поверхности, на которые будет наноситься эпоксидная смола на растворителе Polymex P-2015 и краска по металлу, должны быть прочными, чистыми, сухими и свободными от любых посторонних материалов, которые могут вызвать расслоение. Так как неровности на поверхности будут отражаться на краске, пол должен быть очень ровным и твердым.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Полимекс П-2015-сольвентная эпоксидная краска по железу и металлу представляет собой двухкомпонентный продукт, который добавляется пропорционально компоненту А и перемешивается тихоходной дрелью до получения однородной смеси. Если наносить бархатным валиком, колебания будут меньше. Второй слой краски следует наносить в течение минимум 12

и максимум 36 часов. Через 7 дней он наберет полную силу.

Функции:

Polymex P-2015-сольвентная эпоксидная краска для железа и металла Водостойкая. Он устойчив к химическим веществам и бактериям. Он морозостойкий. Держится долго, цвет не тускнеет. Он гигиеничен и подходит для очистки.

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: +90 216 540 67 03 -04 Fax : +90 216 365 47 15

Внимание:

Polymex P-2015-растворитель эпоксидной краски для железа и металла. При смешивании и нанесении используйте резиновые перчатки и рабочие очки, чтобы защитить кожу и глаза от повреждений. Особенно глаза должны быть тщательно защищены. При попадании в глаза промойте большим количеством воды в течение примерно 15 минут и немедленно обратитесь к врачу. Хранить вдали от пищевых продуктов и детей.

Упаковка: 18 кг - 20 кг 25 кг Бочка или желаемый вес

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Эпоксидная краска по железу и металлу ЦВЕТ Белый-Серый-Синий-Кремовый-Основной Цвет-желаемый цвет

Эпоксидная краска под железо Глянцевая глянцевая или матовая (дополнительно)

Связующее Эпоксидная смола и отвердитель

ВРЕМЯ ХОДЬБЫ По ней можно ходить через 12 часов.

ВЛАЖНАЯ ПЛОТНОСТЬ 1,25 г/см²

Эпоксидное железо и краска по металлу Процесс нанесения 55 минут. Она меняется в зависимости от температуры.

Эпоксидное железо и краска по металлу Начало затвердевания 55 минут от +5 °C до +35 °C

Эпоксидная железная краска Время высыхания

ТЕМПЕРАТУРОСТОЙКОСТЬ - 4 часа (12 часов до полного высыхания)
- 20 °C - +245 °C

Эпоксидное железо и краска по металлу Экологичность

ПОЛНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К ХИМИКАТАМ Отсутствие вредного воздействия на окружающую среду

7 это день

АДГЕЗИОННАЯ ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ >4 МПа (бетон на разрыв)

СООТНОШЕНИЕ СМЕШИВАНИЯ

4 части А по весу 1 часть компонента В

3 части А по объему 1 часть компонента В (прибл.)

СРОК ГОДНОСТИ эпоксидного железа и краски по металлу 12 месяцев в невскрытой заводской упаковке при температуре не выше +8 °C.

Эпоксидное железо и краска по металлу устойчивы к ультрафиолетовым лучам.

P-2015-Эпоксидная смола на растворителе и металлическая краска

Юридические примечания:

Информация и рекомендации по использованию продуктов под торговой маркой Polymex обычно и

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: +90 216 540 67 03 -04 Fax : +90 216 365 47 15

www.polymex.com.tr

POLYMEX P-2015

При хранении и вмешательстве в соответствии с рекомендациями Polyme информация Polymex и представлены добросовестно в свете их опыта. Наряду с продуктами, областями использования и поверхностями

может иметь большое значение. Продукция под торговой маркой Polymex, при подходящих условиях и условиях.

обеспечить его реализацию. Также Polymex с коммерческими факторами

Вся информация и инструкции относительно соблюдения должны строго соблюдаться. не соблюдается

Polymex не несет ответственности за любой ущерб или проблемы, которые могут возникнуть.

Практикующий врач/пользователь должен провести соответствующие тесты, чтобы быть уверенным в этих деталях.

Он может вносить изменения в характеристики продуктов марки Polymex. Имущественные права третьих лиц


следует соблюдать. Когда заказ подтвержден; все технические условия на продажу и транспортировку

важно.

P-2015-Эпоксидная смола на растворителе и металлическая краска

POLIMEKS-2015 -Epoksidno-tsinkovo-fosfatnaya kraska na rastvoritele dlya zheleza i metalla

P-2015-Epoksiddnaya smola na rastvoritele i metallicheskaya kraska

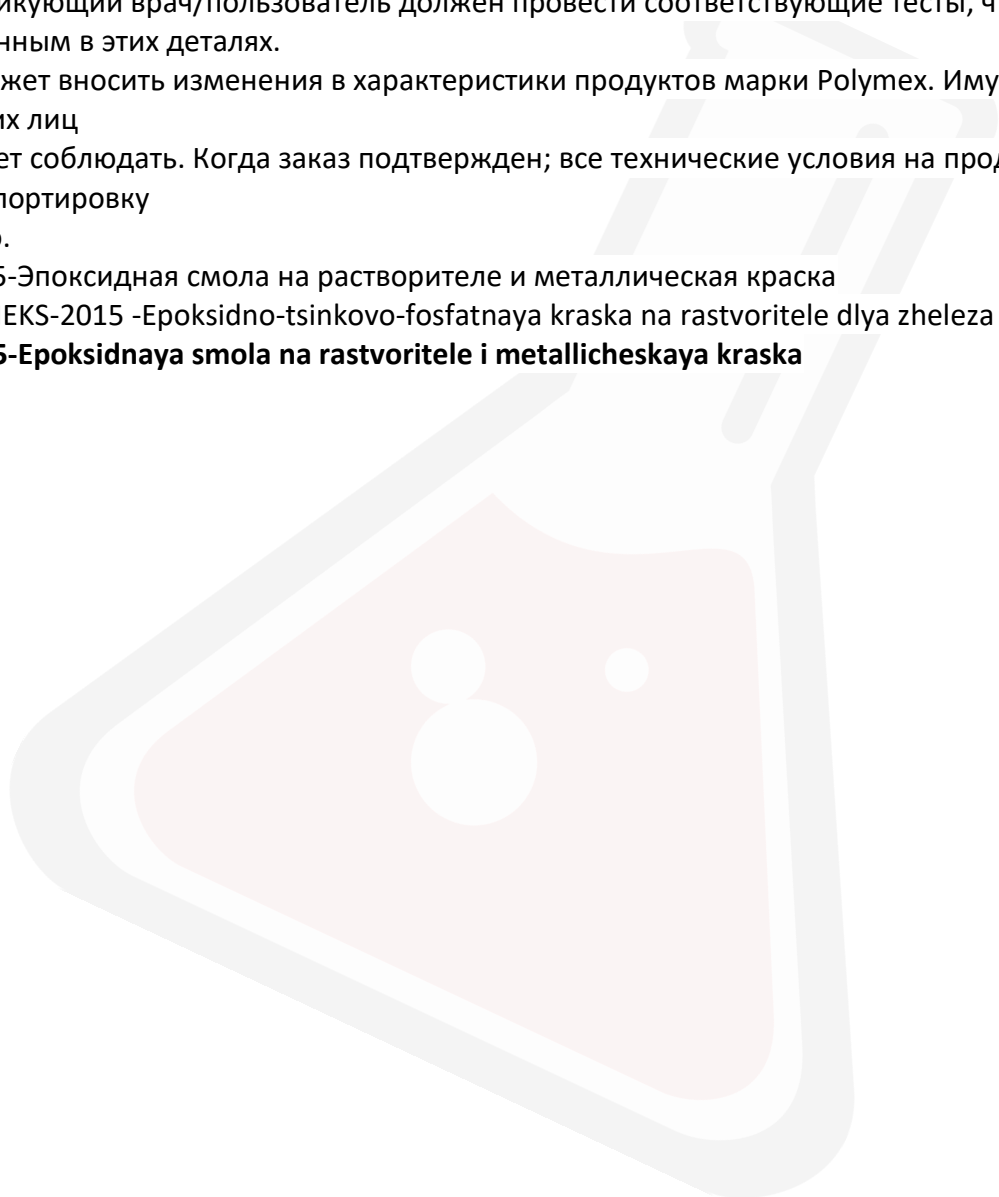

AŞY POLYMEKS KİMYA SAN TİC LTD ŞTİ

Head Office: Alemdağ cad İhlamur kuyu Mah Hürmet Sok No:4 Ümraniye / İSTANBUL
Tel: +90 216 540 67 03 -04 Fax : +90 216 365 47 15

www.polymex.com.tr

POLYMEX P-2015